


CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensioni Dimension Dimensiones	mm 1000 x 1900 x 1900
Dimensioni imballo Packing dimensions Dimensiones embalaje	mm 1100 x 2000 x 2100
Peso netto Net weight Peso neto	Kg 1300
Peso lordo in cassa Net weight in case Peso bruto en caja	Kg 1520
Potenza elettrica totale installata Installed electrical power Potencia electrica total	Kw 5,5
Potenza elettrica assorbita media Average absorbed electrical power Promedio de consumo de energia electrica	Kw 3,85
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply Alimentacion neumatica	Bar 6




Nuovo disegno e struttura
ergonomicamente avanzata.

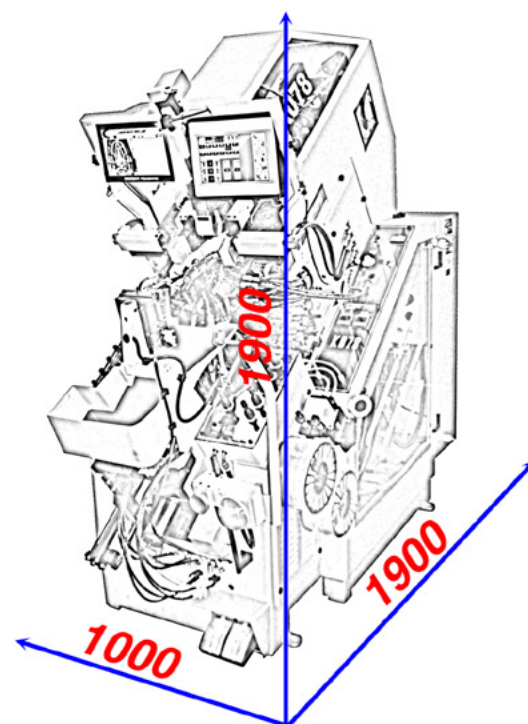

The machine has been
ergonomically designed.



Nuevo diseño y estructura
ergonomicamente avanzada.

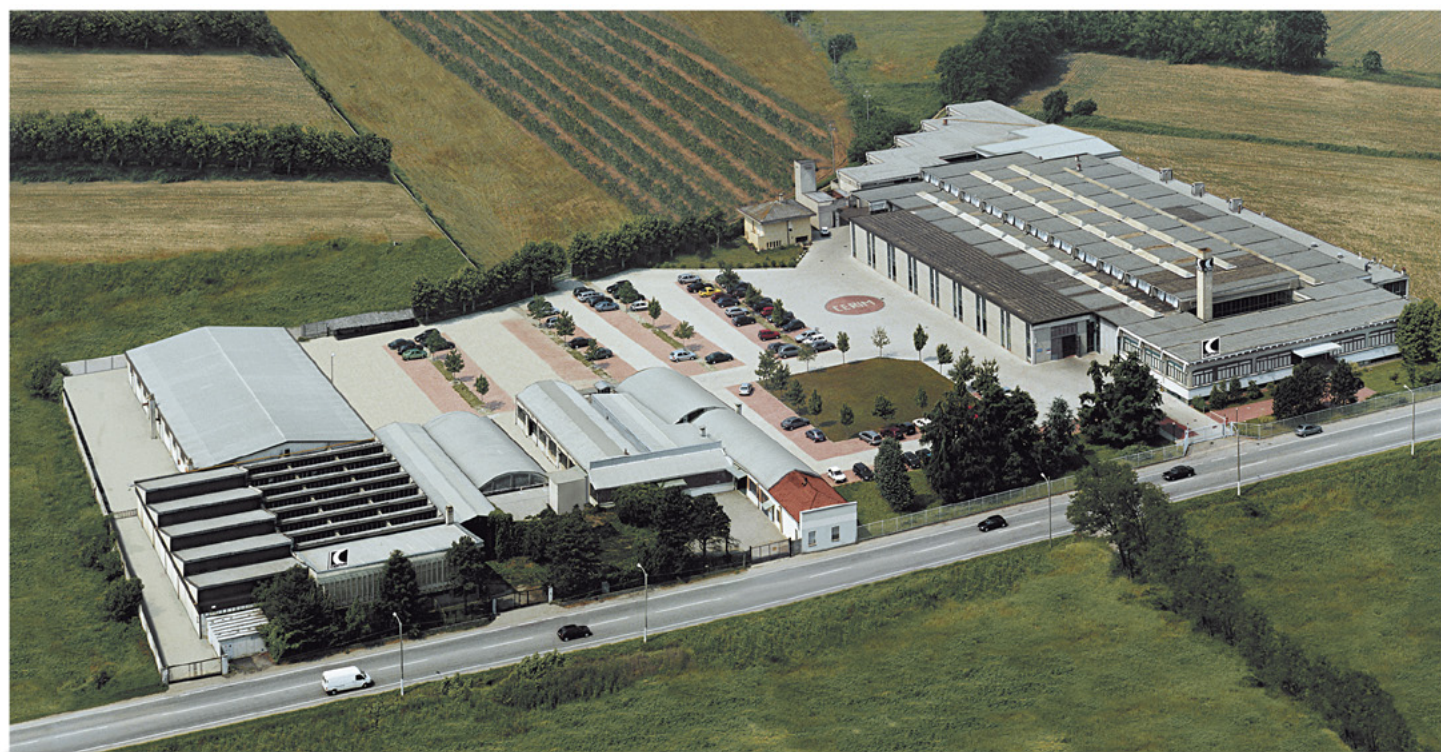


*I dati riportati su questo depliant potrebbero subire lievi modifiche senza preavviso.
The company reserves to supply products which may differ slightly from those described and illustrated in this publication
Los datos reportados en este depliant podrían ser modificados sin comunicacion.*



Officine Meccaniche CERIM S.r.l.
C.so Novara 218, 27029 Vigevano (PV), ITALY
Tel. (+39) 0381 20905
Fax (+39) 0381 24358
<http://www.cerim.com>
e-mail : info@cerim.com

K078

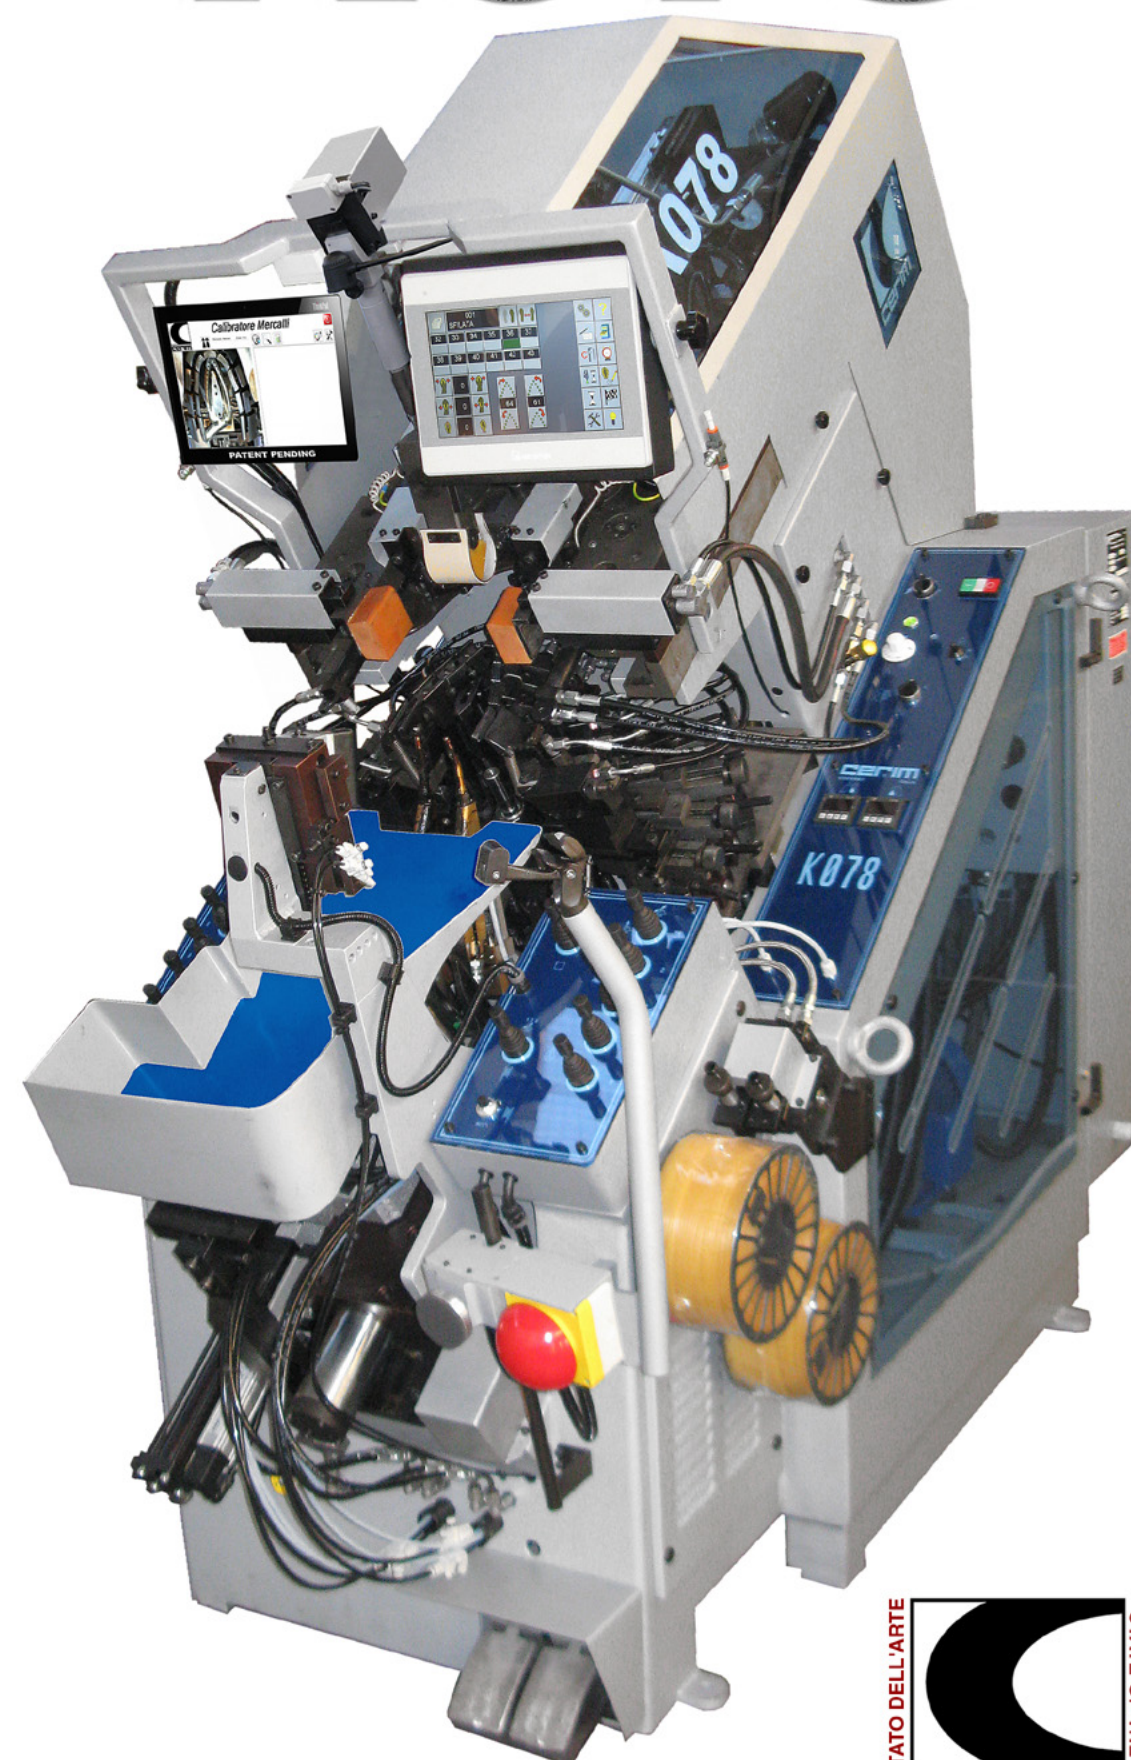

**La tradizione sposa l'alta tecnologia
The tradition matches the high technology
La tradición se une la alta tecnología**



Meno di **2** minuti per il cambio di forma nella lavorazione
 Less than **2** minutes for change of style
 Menos de **2** minutos para el cambio de horma en trabajo



**MACCHINA PREMONTA-MONTA
 ELETTRONICA OLEODINAMICA**

PROGRAMMABILITA' PER :

- Tempi, funzioni, tiraggi e traguardi di apertura pinze.
- Tracciatori per la totale distribuzione del collante.
- Accerchiamento pinze per il profilo forma, corsa piastre, supporto forma con posizioni intermedie e pressore posteriore.

OPTIONAL :

- Nuovo gruppo pinze MULTI SHAPE.
- Sistema Calibratore Mercalli.
- Tiraggio orizzontale pinze 5.
- Inclinazione piattello programmabile.
- Testa mobile programmabile.
- Lavorazione per scarpe "goodyear" e scarpe "safety" (puntale in ferro).

**PULLINGOVER, TOE AND FOREPART
 LASTING MACHINE,
 ELECTRONIC AND HYDRAULIC**

PROGRAMMABILITY FOR :

- Opening pincers times, functions, pincer's draftings and goals.
- Tracers for the whole cement distribution.
- Pincers encirclement for last profile, wipers stroke, last support with intermediate positions and heel rest.

OPTIONAL :

- New MULTI SHAPE pincers group.
- Mercalli Calibrator System.
- Pincers n. 5 horizontal drafting.
- Programmable last support inclination.
- Programmable movable head.
- Units for good year shoes and for safety shoes (steel toe cap).

**MAQUINA PARA CENTRAR Y MONTAR
 PUNTAS, ELECTRONIC, HIDRAULICA**

PROGRAMABILIDAD PARA :

- Tiempos, funciones, tirajes y goles de abertura pinzas.
- Traceres para la total aplicacion de cola.
- Cerco pinzas para el perfilo horma, soporte horma con posiciones intermedias y presor posterior.


OPTIONAL :

- Nuevo grupo pinzas MULTI SHAPE.
- Sistema calibrador Mercalli.
- Tiraje horizontal pinzas 5.
- Inclinacion soporte horma programable.
- Cabeza mobil programable.
- Grupos para el trabajo de calzados good year y de calzados de seguridad (puntal en acero).

Nuovo gruppo pinze
MULTI SHAPE :
 massima precisione
 di accerchiamento.
 Sostituzione
 ad innesto rapido
 delle 3 pinze di punta.

New **MULTI SHAPE** pincers unit :
 extreme accuracy
 of pincers encirclement.
 Quick toe pincers
 changing system.


Nuevo grupo pinzas
MULTI SHAPE :
 maxima precision
 de cerco pinzas.
 Reemplazo
 a enganche rapido
 de las 3 pinzas de punta

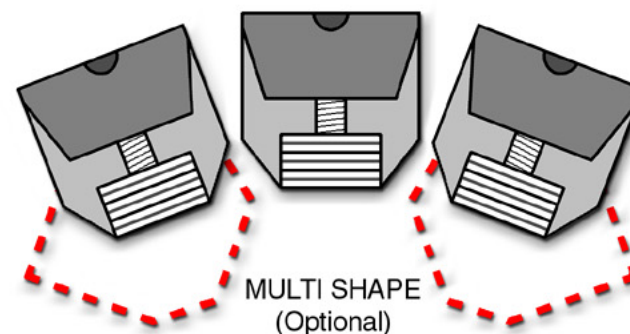

Doppio piedino di sostegno per punte sfilate

Double last support for pointed toes

Doble soporte horma para apoyo puntas puntiagudas

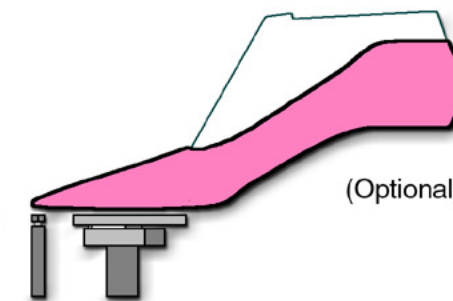

(Optional)



Due tracciatori mobili per la totale distribuzione
 del collante termoplastico su qualsiasi tipo di scarpa
 ed in qualsiasi misura

Total thermocement application by two movable tracers
 suitable for any kind of shoe in any size

Dos traceres moviles para la distribucion total de la cola
 termoplastica en cualquier tipo de calzados y
 cualquier medidas


UCS Technology
Universal Cementing System

Lavorazione con
 tutti i tipi di collanti :
 prespalmato
 (neoprene, lattice, ecc.),
 resine termoplastiche.
 Anche con
 colla ad acqua. (Optional)

Working with
 any kind of cement :
 precemented
 (neoprene, latex, etc.),
 thermoplastic cement.
 Also with
 water based glue. (Optional)

Posibilidad de utilizacion
 de todos los tipos de colas:
 pre-aplicadas
 (neoprene, latex, etc)
 resinas termoplasticas.
 Tambien
 cola a agua. (Optional)

Sistema Calibratore Mercalli
 Calibratore Mercalli System
 Sistema Calibrador Mercalli
 (Optional)

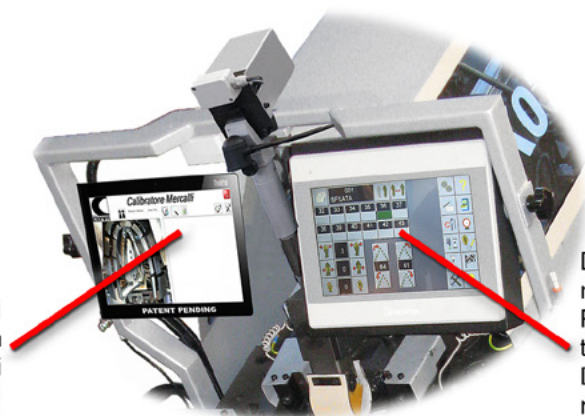

Display touch screen da 10" a colori
 multilingua con funzioni di autodiagnostica.
 Full color multilanguage 10"
 touch screen display with fault assistant.
 Display touch screen de 10" a color,
 multilingue con funciones de autodiagnostico