
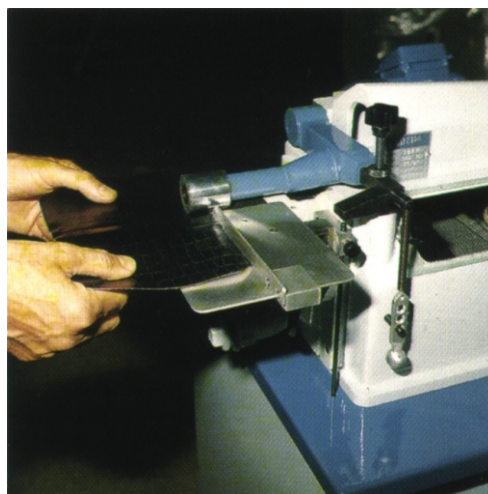


INCOLLATRICE CEMENTING MACHINE

T67P

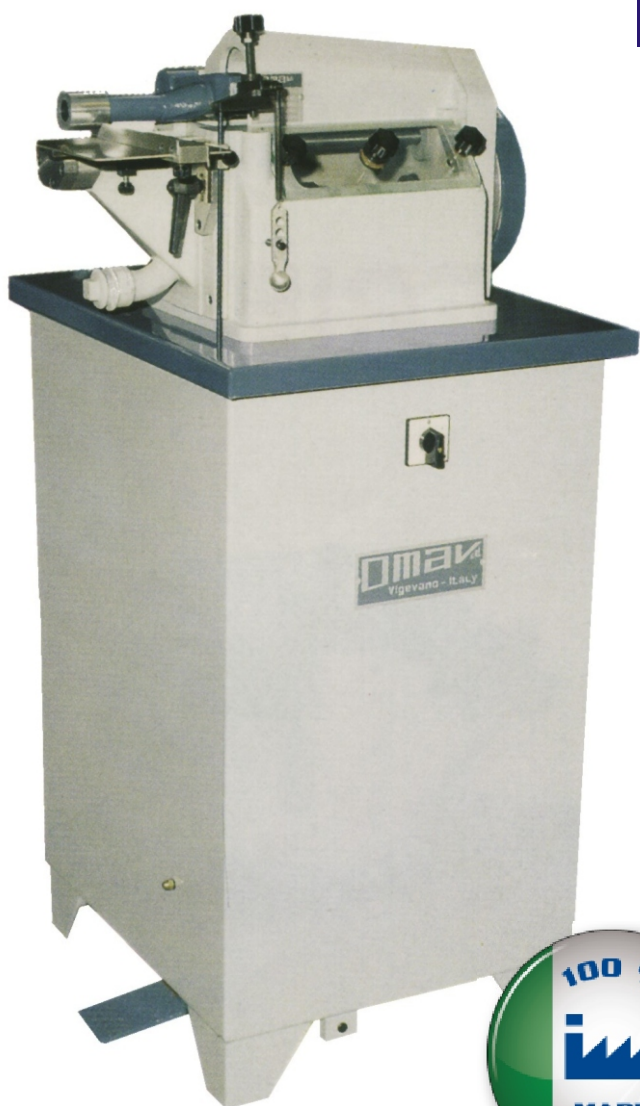

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DATA : T67

<i>PROFONDITA'/DEPTH</i>	<i>cm.</i>	56
<i>LARGHEZZA/WIDTH</i>	<i>cm.</i>	60
<i>ALTEZZA/HEIGHT</i>	<i>cm.</i>	112
<i>PESO/WEIGHT</i>	<i>Kg</i>	51
<i>POTENZA INSTALLATA/INSTALLED POWER</i>	<i>HP</i>	0,35
<i>VELOCITA' DI LAVORO/WORK SPEED</i>	<i>mt/min.</i>	~12,5
<i>LUCE DI INCOLLATURA/GLUING SPACE</i>	<i>mm</i>	40

Incollatrice per la spalmatura dell'adesivo nelle lavorazioni di pelletteria, specie per materiali molto sottili o bordi notevolmente assottigliati. Dotata di pedale per facilitare l'inizio lavorazione di qualsiasi materiale senza il pericolo di imbrattare il rullo superiore. La macchina è dotata di guida che consente di determinare la larghezza della spalmatura sino ad un massimo di **40mm**. Adatta per colle neoprene, PU, con attivatore (se con pompa ad ingranaggi) ed in generale tutte le colle a base solvente. Versione standard su basamento e con pompa a vite. Disponibile il variatore elettronico di velocità. A richiesta è collegabile ai contenitori mod. 2C per alimentazione senza travaso. Disponibili rulli con diverse finiture superficiali.

Gluing machine for adhesive application on very fine materials or on strongly skived edges. The machine is equipped with a pedal for making the initial action easier and to prevent soiling the upper roller. The machine is also equipped with guides for the width of gluing strip up to a maximum of **40 mm**. Suitable for neoprene, and PU adhesives with activators (if equipped with gear pump) and all solvent based adhesives in general. Standard version on base and with screw pump. Electronic speed variator available. This machine can be connected to the 2C mod. containers series for supply on request without pouring adhesives into the machine.. Rollers with various surface finishes are available.

Via Matteo Gianolio, 15
info@omav.it

27029 Vigevano (PV)
Tel. + 39 038183485-691427 Fax 0381 83908

ITALY
www.omav.it